



LET'S BUILD A BETTER FUTURE


Ușă liftant-glisantă **MB-77HS**

Ușa MB-77HS „Lift & Slide” este soluția ideală pentru a conecta spațiile interioare sau verande cu balconul, terasa ori grădina din exterior. Oferind o glisare lină și silențioasă, aduce beneficiile unei zile frumoase de afară în spațiile de locuit. În plus, MB-77HS este o excelentă soluție de economisire a spațiului, permițând crearea unor deschideri care nu invadează spațiul liber de dincolo de limitele interioare sau exterioare ale ramei. Asigurând o etanșeitate excelentă la intemperii împreună cu performanțe termice îmbunătățite, MB-77HS respectă toate cerințele asociate acestui tip de produs. Disponibilă în două variante în privința nivelului de performanță termică, MB-77HS este clasificată ca standard „ST” și înalt izolată „HI”. Designul și configurația profilelor sistemului permit deschideri impresionante, de mari dimensiuni, ce pot găzdui vitraje duble și chiar triple, care, împreună cu componentele constitutive și soluțiile tehnice inovatoare, ajută la obținerea unui nivel ridicat de performanță termică și acustică.




aduce exteriorul în interior

rezistență excelentă la intemperii

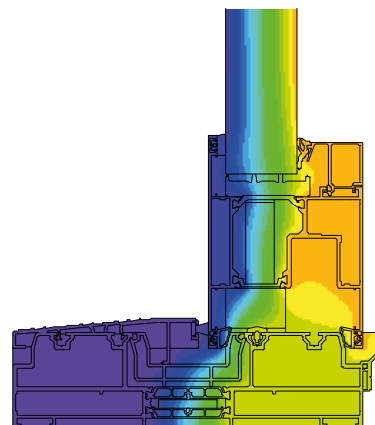


Distribuția izotermelor în ușa MB-77HS HI


CONFIGURAȚII DE UȘI DISPONIBILE

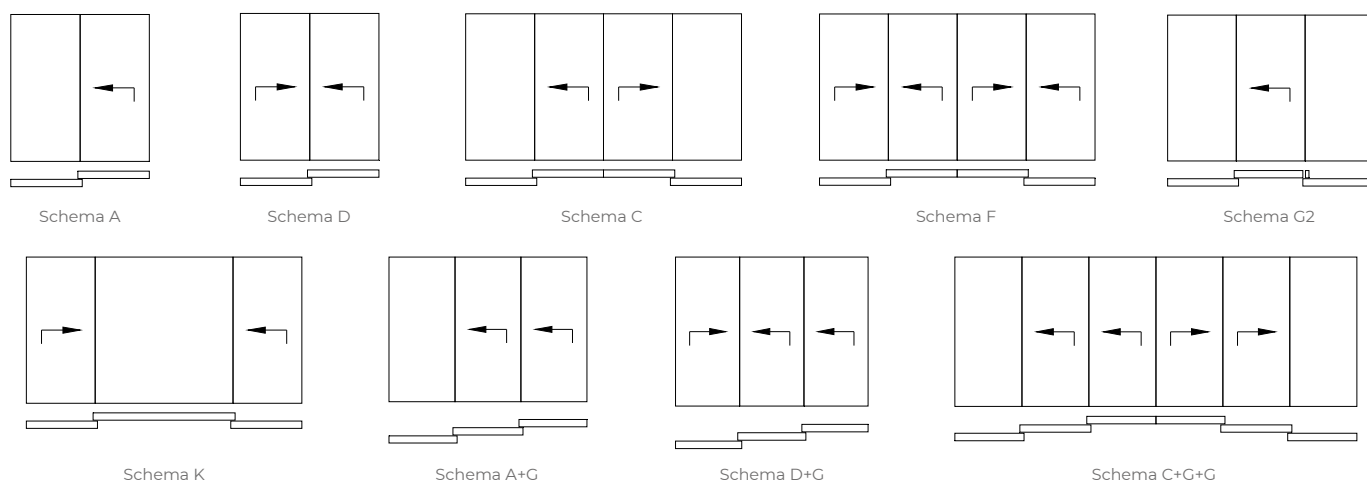


EXEMPLE DE CONFIGURAȚII




opțiune cu supralumină




opțiune cu panou lateral fix

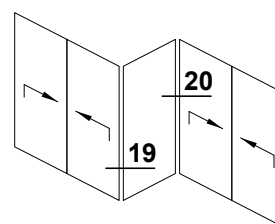

soluții de colț interior/exterior

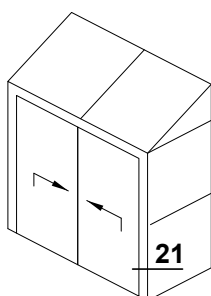


integrare în sistemul de verandă MB-WG60



integrare în perete cortină

CONFIGURAȚII DISPONIBILE

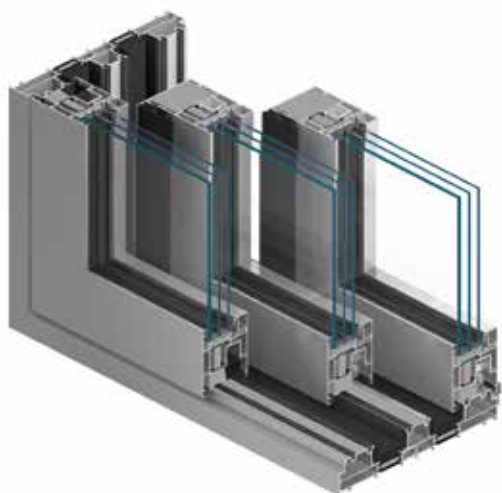

ramă cu 3 șine



vitrare fixă în ramă




îmbinare de colț mobilă




MECANISME DE ACȚIONARE



HS Master drive

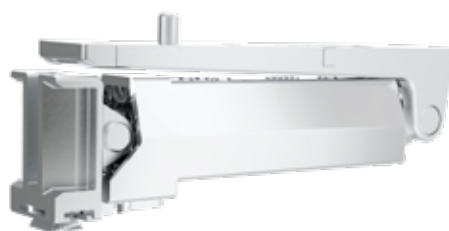

Mecanismul GU Lift Unit care facilitează ridicarea canatului ușii

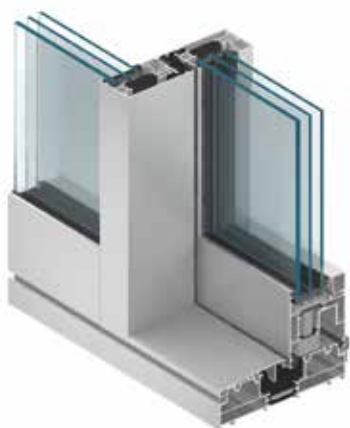

CARACTERISTICI ȘI ESTETICĂ

- profilul subțire și durabil permite realizarea unei uși cu prag jos, cu o greutate de până la 600 kg, cu o înălțime de până la 3,2 m și o lățime de până la 3,3 m
- ramele sunt disponibile în variante cu două șine și cu trei șine
- se pot realiza colțuri de 90° și 270°, creând un spațiu excepțional de amplu atunci când ușa este deschisă
- un montant subțire, de 47 mm sau 50 mm
- soluții practice cu prag jos sau plat, montat la același nivel cu terasa sau balconul
- o gamă largă de umpluturi, inclusiv vitraje simple sau duble, precum și bariere termice, o gamă de accesorii și inserții izolante care permit obținerea unor parametri termici și acustici excelenți
- trei stiluri de baghete de sticlă: Standard, dreptunghiulară; Prestige, rotunjită; și Style, în formă de romb
- forma baghetelor de sticlă și detaliile antiefracție permit obținerea unei rezistențe sporite la efracție, fără a modifica elementele constructive fundamentale ale ușii
- formele speciale ale garniturilor de închidere și de sticlă, împreună cu feronerie adecvată, asigură o etanșeitate ridicată la aer și apă
- profilele sunt concepute pentru a permite montarea a numeroase dispozitive de blocare manuale și automate disponibile pe piață
- un profil care compensează abaterile planșeului de până la 20 mm și permite reglarea nivelului ramei superioare este disponibil pentru ușă
- MB-77HS oferă un nivel ridicat de compatibilitate cu ALUPROF MB-86, permițând combinarea estetică a ușii cu ferestrele, iar unele dintre aceleași componente pot fi folosite la realizarea lor
- gama largă de culori înseamnă că ușa poate fi folosită liber în compoziția oricărui decor interior sau exterior

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	MB-77HS / MB-77HS HI
Adâncime ramă	174 mm (profil cu 2 șine), 271 mm (profil cu 3 șine)
Adâncime canat	77 mm
Grosime vitraj	13,5 – 58,5 mm
LĂȚIME MIN. A PROFILELOR	
Ramă	48 mm
Canat	94,5 – 105,5 mm

PERFORMANȚE	MB-77HS / MB-77HS HI
Permeabilitate la aer	clasa 4, EN 12207
Etanșeitate la apă	clasa 9A, EN 12208
Izolare termică	Uw de la 0,84 W/(m²K)*
Rezistență la vânt	până la clasa C4, EN 12210

* - Uw pentru ușile MB-77HS HI cu canat de 3000x2900 mm și vitraj cu Ug=0,5 W/(m²K) echipat cu distanțier Chromatech Ultra